
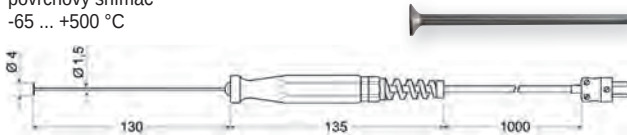




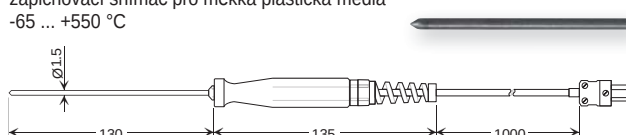
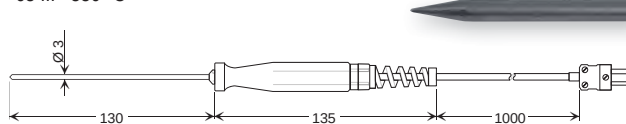



Dotavatel: Metroservis s.r.o. Kladenská 49 Hostouň 27353

metroservis

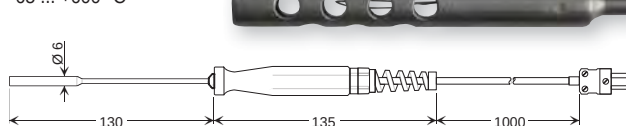

snímače teploty NiCr-Ni (typ K) s mini plochým konektorem

-65 °C
+500 °C**GOF 500**obj. č. 600488
povrchový snímač
-65 ... +500 °Cpro rovné a pevné povrchy všech druhů, pevná měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 5 s-200 °C
+500 °C**GOF 500 HO**obj. č. 600498
povrchový snímač
-200 ... +500 °C, (izolovaný)pro rovné a pevné povrchy všech druhů, úhlové provedení, pevná měděná ploška, plášťová jímka Ø 1,5 mm Inconel 600, rukojeť z umělé hmoty, ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : ~ 5 s-65 °C
+500 °C**GOF 130 CU**obj. č. 600486
povrchový snímač
-65 ... +500 °Cpro rovné a pevné povrchy všech druhů odpružená měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : ~ 5 s-65 °C
+550 °C**GES 20K**obj. č. 602591
snímač teploty jádra / potravinářský
-65 ... +550 °Cpro gastronomické provozy, pekárny, řeznickou výrobu apod., jímka V4A Ø 1,5 mm zakončená tenkou špičkou, malá teflonová rukojeť, nerezová spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m teflonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s**VELMI TENKÝ**-50 °C
+250 °C**GES 21K**obj. č. 600074
snímač teploty jádra / potravinářský
-50 ... +250 °C, izolovanýpro gastronomické provozy, pekárny, řeznickou výrobu apod. jímka V4A Ø 3 mm zakončená jehlovou špičkou, velká bílá teflonová rukojeť, nerezová ochrana připojení, 1 m teflonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s-65 °C
+550 °C**GES 130**obj. č. 600514
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +550 °Ctenká zapichovací jehla Ø 1,5 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s-65 °C
+550 °C**GES 500**obj. č. 600516
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +550 °Cpevná zapichovací jehla Ø 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s-65 °C
+1000 °C**GES 900**obj. č. 600518
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-65 ... +1000 °Cpevná zapichovací jehla Ø 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s-65 °C
+600 °C**GTL 130**obj. č. 602304
snímač pro vzduch a plyny
-65 ... +600 °Cprostorová teplota, kouřové plyny atd. jímka V4A ukončená ochranou s otvory, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : vzduch 2 m/s ~ 1,5 s**VELMI RYCHLÝ**-65 °C
+200 °C**GKF 125**obj. č. 600520
zapichovací snímač pro obilí, komposty apod.
-65 ... +200 °Cvelice rychlý a zároveň pevný a robustní, vhodný pro obilí, komposty, seno atd. jímka z oceli V4A, Ø 8 mm postupně zužovaná až na Ø 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor
rychlost odezvy T_{90} : voda 0,4 m/s ~ 6 s**VELMI ROBUSTNÍ**www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz
www.metroservis.cz info@metroservis.czDotavatel: Metroservis s.r.o.
Kladenská 49
27353 Hostouň

0 kg 10 t

Ruční měřicí přístroje

Zobrazovače / Regulátory

Loggery / BUS systémy

Měřicí převodníky

Snímače teploty

Simulátory

Poplach / Ochrana, Hladina