



T31P Indikátor zobrazen s volitelnou U-konzolou



T32XW indikátor

Konstruované pro cenovou dostupnost bez kompromisů na výkon!

Série ekonomických indikátorů OHAUS 3000 je ideální volbou pro běžné vážení a jednoduché počítací aplikace v produkci, balení, skladování, inventarizaci a v oblastech expedice. Jsou vhodné i pro podlažní váhy. Série indikátorů OHAUS 3000 nabízí možnost použití v suchých (T31P) s krytem z odolného ABS plastu a v mokřích podmínkách (T32XW) s nerezovým krytem s krytím IP65. Všechny modely jsou vybaveny s velkým LCD displejem s vysokým kontrastem, s dotykovými tlačítky a jsou velmi snadno nastavitelné a použitelné. Série indikátorů OHAUS 3000 představuje ideální řešení pro aplikace vážení, které požadují spolehlivost ale důraz je kladen na cenovou dostupnost.

Standardní charakteristika


- Model T31P (do suchého prostředí) je vybaven robustním krytem z odolného ABS plastu s možností montáže na zeď, na sloup váhy nebo na stůl
- Model T32XW (do mokrého prostředí) je vybaven napěťovým pokrytím IP65, je odolný vůči vodě s krytem z nerezové oceli
- LCD displej s rychlou odezvou a s vysokým kontrastem, vážení v jedné nebo více jednotkách: kg, g, lb, oz, lb: oz
- Možnost připojení čtyř snímačů s impedancí 350Ω
- Maximální zobrazitelné dělení 1:10 000 d
- Režim počítání kusů s minimální kusové hmotnosti (APW) 1d, volitelné počty vzorků, automatické uložení dat poslední použité vzorku
- Vestavěné oboustranné RS232C rozhraní pro tisk nebo připojení PC
- T31P nabízí možnost napájení z AC adaptéru a z interní dobíjecí baterie (100h)
- T32XW má zabudovaný interní univerzální zdroj a interní akumulátor.

3000 Série Ekonomické indikátory

Specifikace

Indikátor	T31P	T32XW
Kapacita	5 - 20000 kg alebo lb	
Max. zobraziteľné dělení	1:10,000	
Minimálna APW	1d	
Jednotky vážení	kg, lb, g, oz, lb:oz	
Aplikace	Statické vážení, Počítání kusů	
Konstruckce	Kryt z ABS plastu	Kryt z nerezové oceli
Displej	6-místný, 7-segmentový podsvícený LCD displej s 2,5 cm vysokými číslicemi	
Podsvícení	bílé LED diódy	
Klávesnice	4-tlačítková mechanická	4-tlačítková membránová
Krytí	---	IP65 / NEMA 4x
Budící napětí snímače	5V DC	
Max. připojitelné snímače	Až 4 ks s impedancí 350Ω	
Vstupní citlivost snímače	do 3 mV/V	
Čas stabilizace	do 2 sekund	
Auto-zero Tracking	Off, 0.5, 1 alebo 3 d	
Rozsah nulování	2% alebo 100% kapacity	
Rozsahová kalibrace	od 5 kg nebo 5 lb do 100% kapacity	
Rozhraní	Oboustranné RS232C	
Rozměry (Š x D x V)	8.2 x 2.8 x 6.5 in. / 210 x 71 x 168 mm	8.3 x 2.8 x 5.8 in. / 212 x 71 x 149 mm
Netto hmotnost (lb/kg)	3.6 lb / 1.6 kg	6.6 lb / 2.9 kg
Zásilkové rozměry	10.7 x 9.3 x 6.9 in / 272 x 235 x 175 mm	10.7 x 9.2 x 7.2 in / 272 x 234 x 182 mm
Zásilková hmotnost (lb/kg)	5.7 lb / 2.6 kg	8.8 lb / 4.0 kg
Ideální podmínky provozu	14°F - 104°F / -10°C do 40°C Max. rel. vlhkost 80% do 31°C / 88°F	
Napájení	9 VDC, 0.5A, AC adaptér nebo zabudovaná nabíjecí baterie (100-hodinovým typickým provozem)	100-240 VAC / 50-60 Hz, interní univerzální zdroj nebo zabudovaná dobíjecí baterie (100 - hodinovým typickým provozem)

Vnější rozměry

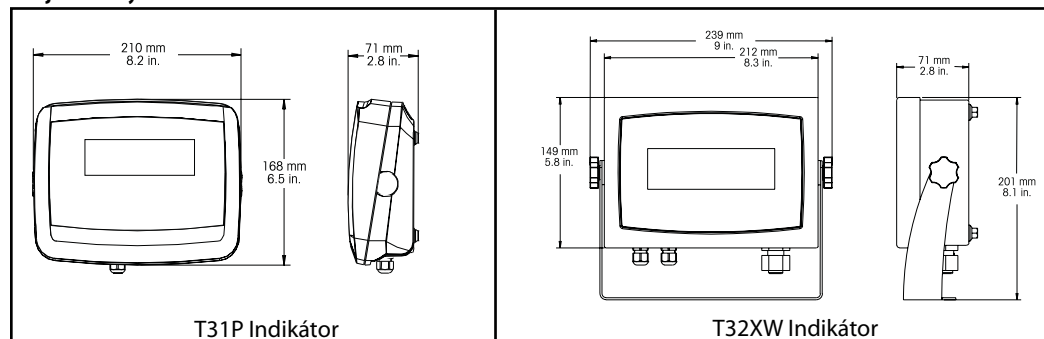

T31P/T32XW Vlastnosti softvéru

Statické vážení, počítání kusů s volitelným počtem vzorku, volitelná numerická kalibrace, volitelné úrovně filtrování, auto-zero tracking, automatické vypínání při napájení z baterií, GEO korekční faktor, možnost uzamykání softwaru.

Vlastnosti

T31P: Kryt z ABS plastu s vyztužením, reverzibilní zadní část krytu, podsvícený LCD displej, 4 tlačítková operace, zabudované oboustranné rozhraní RS232C, nastavitelné možnosti tisku, mechanický ochranná zámek, možnost napájení z baterií nebo z AC adaptéru.

T32XW: Kryt z nerezové oceli, s krytím IP65/NEMA4X, vyklápěcí mechanismus otevření, podsvícený LCD displej, 4 tlačítková operace, zabudované oboustranné rozhraní RS232C, nastavitelné možnosti tisku, mechanický ochranná zámek, zabudovaný interní univerzální zdroj.

Příslušenství

Sady montážních sloupů, U konzol, kabelů na připojení PC nebo tiskárny, tiskárny. Pro bližší informace kontaktuje OHAUS.

Shody

- Safety and EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, UL_{us}
- Quality: OHAUS quality management system registered to ISO 9001:2000

OHAUS CORPORATION

* 19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058 USA

Tel: 800.672.7722
973.377.9000
Fax: 973.944.7177

www.ohaus.com

With offices throughout Europe,
Asia, and Latin America

* ISO 9001
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

