



T32ME (s LED displejem)



T32MC (s LCD displejem)

Konstruované pro cenovou dostupnost a výkon bez kompromisů!

Série ekonomických indikátorů OHAUS 3000 je ideální pro běžné vážení a jednoduché počítací aplikace v produkci, balení, skladování, inventarizaci, a v oblasti expedice. Odteď už přicházejí s předním panelem z odolného plastu a robustním kovovým krytem ve dvou dostupných verzích s LED nebo LCD displejem a značně vylepšenou funkcionalitou (počítání kusů, kontrolní vážení, % vážení, funkce display hold a akumulace). Modely T32M jsou určeny pro použití v suchém prostředí. Indikátory poskytují možnost filtrování rušivých vlivů, snadné nastavení díky čtyřem membránovým tlačítkům. Série indikátorů OHAUS 3000 je správným řešením pro aplikace vážení, počítání kusů a vážení pro ty, jimž je důležitá kvalita při dostupné ceně.

Standardní charakteristika:


- Přední panel z odolného ABS plastu, kryt indikátoru z lakované oceli a U-konzola
- Velký LED nebo LCD displej s třístupňovým nastavitelným jasnem, pomocné barevné LED diody pro kontrolní vážení
- Několik jednotky vážení (kg, g, lb, oz, lb-oz)
- Možnost připojení čtyř snímačů s impedancí 350Ω
- Kapacita do 20,000 lb / kg s maximálním zobrazitelným dělením 1:20,000 d / 1: 6,000 e OIML ověřitelným dělením
- Počítání kusů s minimální kusové hmotnosti (APW) 1d, nastavitelné počty vzorků a automatické zapamätovanie posledný vzorku
- Display hold funkce, Kontrolní vážení a totalizace (Akumulace) v rámci vylepšené funkcionality
- Vestavěné RS232C rozhraní pro připojení k tiskárně / PC
- Napájení přes AC adaptér

3000 Série Ekonomické indikátory

Specifikace

Modely	T32MC	T32ME
Konstrukce	Přední panel z ABS plastu, kryt z lakované oceli, včetně U konzole z lakované oceli	
Displej	6-místný, 7-segmentový LCD s 25mm číslicemi s vysokým kontrastu a podsvícením	6-místný, 7-segmentový červený LED s 20mm vysokými číslicemi
Celková kapacita	5 - 20,000 kg	
Max.zobrazitelné dělení	1:20,000d	
OIML ověřitelné dělení	1:6000e	
Minimální APW	1d	
Jednotky vážení	kg, lb, g, oz, lb-oz	
Funkce	Počítání kusů, Display Hold, Kontrolní vážení, totalizace	
Kontrolní vážení - zobrazení	3-barevný LED červená-zelená-žlutá	
Klávesnice	4 funkční membránové klávesy	
Excitační napětí / Vstupní citlivost	5V DC /do 3 mV/V (min 1 µV/d)	
Počet připojitelných snímačů	Až 4 snímače 350Ω	
Čas stabilizace	Do 2 sekund	
Auto-zero Tracking	Off, 0.5, 1 alebo 3 divisions	
Rozsah nulování	2% alebo 100% of capacity	
Kalibrace rozsahová	5 kg - 100% kapacity	
Komunikace	RS232C	
Ideální teplota provozu	-10°C do 40°C	
Napájení	9-12 VDC, 0.5A, AC adaptér	
Rozměry (Š x D x V)	198 x 46 x 132 mm	
Netto hmotnost	0.7 kg	
Zásilkové rozměry (Š x D x V)	271 x 234 x 182 mm	
Zásilková hmotnost	1.8 kg	

Vnější rozměry

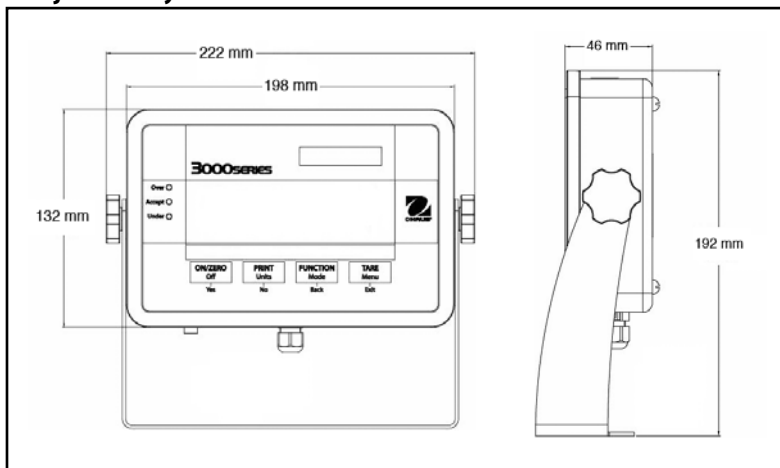

Příslušenství

RS232 kabel:

- Na PC 25-pin80500524
- Na PC 9-pin.....80500525
- Na tiskárnu STP103.....80252571
- Na mechanickou tiskárnu CBM910.....80252043

Shody

- Bezpečnost a EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, CULUS
- Legal for Trade: OIML
- Kvalita: Ohaus kvalita vyrobena dle ISO 9001:2000

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

