



TLC 700

CZ

TLC 700 - Digitální vpichový teploměr.

Děkujeme že jste zvolili profesionální zařízení firmy Ebro electronic GmbH.

1. Před použitím.

- **Přečtěte si pozorně manuál k použití.**
- Informace v manuálu Vás seznámí s částmi a funkcí zařízení, a důležitými daty pro provoz a prevenci chybných měření

2. Vlastnosti přístroje .

- Skládací teploměr o kapesní velikosti.
- Sonda o délce 60 mm
- Ochranný obal , IP 65
- Automatické vypnutí.
- Měření teploty kapalin, hustých hmot a polotvrdých materiálů. Použití v domácnosti i průmyslu, ale také pro kontrolu potravin, měření kontroly kvality HACCP.
- Odpovídá normě EN 13485

3. Pro Vaši bezpečnost.

- Produkt je určen výhradně pro oblasti použití popsané výše
- Produkt lze použít pouze při dodržení bezpečnostních zásad.
- Neautorizované opravy a úpravy jsou zakázány.



Varování!
Nebezpečí zranění :

- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Buděte opatrní při používání vpichové sondy a teploměr skladujte vždy složený
- Baterie nesmí být vhozena do ohně, nabíjena, rozebrána, nebo propojována.
- Hrozí nebezpečí exploze!
- Při požití baterie volejte ihned lékařskou pomoc.

- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Baterii vyměňte před jejím úplným vybitím.

- Při výměně docházející baterie použijte ochranné pomůcky.



Důležité informace pro zachování zařízení!

- Nepokládejte teploměr blízko zdrojů extrémního tepla, vibrací nebo elektrických rozvodů.
- Sonda přístroje vydrží teplotu maximálně 250 °C.
- Nikdy nevkláděte sondu přímo do ohně .
- Neponořujte displej zařízení přímo do vody. Voda může proniknout dovnitř přístroje a zhoršit jeho funkci. Není vhodné pro myčky všech typů.

4. První použití

- Otevřete kryt baterie pomocí mince otočením proti směru hodinových ručiček a sejměte izolační proužek. Zavřete přístroj.
- Sejměte ochrannou folii z obrazovky přístroje.
- Vyklopte sondu.
- Všechny LCD segmenty se na několik vteřin rozsvítí.
- Teploměr je připraven k použití .
- Sensor je umístěn na přední části sondy. Pro měření teploty vždy zasuněte sondu cca 2 cm do měřeného objektu.
- Sonda se dá vyklopit maximálně o 180 °.
- Přístroj vypnete složením sondy k tělu měřicího zařízení.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, vyjměte baterii.
- Pokud přístroj nepoužíváte a necháte jej rozložený, znovu jej složte a rozložte. Přístroj se automaticky vypne po 10 minutách.

5 Měření teploty

- Pro přepnutí mezi stupni celsia °C a Fahrenheita °F slouží přepínač umístěn u baterie.

6. Údržba přístroje

- Čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte na čištění žádné chemikálie.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, vyjměte baterii.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.


Dodavatel: **Metroservis s.r.o.**

Kladenská 49 Hostouň 27353

Telefon: 602 664 241

Dodavatel: **Metroservis s.r.o.**

Kladenská 49 Hostouň 27353

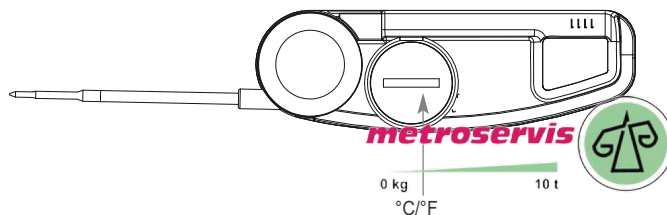

TLC 700

CZ

TLC 700 - Digitální vpichový teploměr.

7. Výměnná baterie

- Otevřete kryt baterie použitím mince otočením proti směru hodinových ručiček. Vložte novou Baterii CR2032 (+ pólem nahoru).
- Zavřete kryt baterie otočením po směru hodinových ručiček.

8. Problémy

Problém	Řešení
Nic se nezobrazuje	Složte - rozložte přístroj. Zkontrolujte polaritu baterie (+ nahoře.) Vyměňte baterii.
Špatné zobrazení	Zkontrolujte pozici sondy. Vyměňte baterii.

Pokud Váš přístroj přestane pracovat i přes tato opatření kontaktujte vašeho dodavatele.

9. Likvidace přístroje

Tento přístroj byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent které mohou být recyklovány a znovu použity.



Nikdy nevhazujte použité baterie do domácího dopadu.
Vhazujte je do elektroodpadu. Pomůžete tím životnímu prostředí.

Zařízení obsahuje těžké kovy.
Cd=cadmium, Hg=rtuť, Pb=olovo.



Toto zařízení je označeno a vyráběno v souladu s Evropskou legislativou o elektrozařízeních a elektroodpadech (WEEE).

Prosíme nevhazujte použité/nefunkční zařízení do domácího odpadu

10. Specifikace

Rozsah	
Teplota :	-30°C...+220 °C -40 °C... +250 °C / -40 °F ... +482 °F
Přesnost:	±0,5 °C mezi -20 °C...+150 °C, jinak ±1,0 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Operační teplota :	0°C...+50°C / +32°F...+122 °F
Standardy:	EN13485
Třída ochrany:	IP65
Napájení :	Knoflíková baterie 1x CR2032
Rozměry:	116 x 38 x 20 mm
Váha:	41.2 g (Včetně baterie)

Tento produkt odpovídá normě EN 13485

Použití: S, T (Skladování, Přeprava)
Umístění: E
Třída přesnosti: 0,5
Rozsah měření : -40°C...+250°C

Logitron s.r.o.

Volutová 2520/10, 158 00, Praha 5.

IČO: 44848439

SALES@LOGITRON.CZ

tel.: 296 150 065

fax: 251 612 831

ebro Electronic GmbH, Peringerstrasse 10, 85055 Ing oldstadt

No part of this manual may be reproduced without written consent of ebro Electronic GmbH. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz

www.metroservis.cz info@metroservi.cz