

Model z lakované oceli s
indikátorem T51P



Model z nerezové oceli s
indikátorem T51XW



Spolehlivost, německá precizita, Ohaus kvalita a hodnota!

Série paletových vah s U-rámem OHAUS VF se skládá z modelů s lakovanými a nerezovými vážicími plošinami ve tvaru U, které jsou nekompromisní na kvalitu. Struktura s německou přesností a kvalitou s nerezovým ocelovým IP 68 hermeticky uzavřeným snímačem zajišťuje výkon a spolehlivost, které odolávají roky dlouhému dennímu používání v průmyslových podmínkách. Vážicí plošiny jsou kombinovatelné dvěma OHAUS indikátory s možností ověření v 2.stupni a podávají vždy konzistentní a přesné výsledky vážení. Série paletových vah OHAUS VF nabízí unikátní kombinaci cenové dostupnosti se všestranností a kvalitou.


Standardní charakteristika

- 2 populární modely s váživostí 600 a 1500 kg
- Modely z lakované oceli nebo z nerezové oceli ve tvaru písmene U
- Konstrukce ve tvaru U umožňuje rychlou manipulaci se zátěží
- Maximální bezpečné přetížení uprostřed 2.5 x na 600 kg modelu a 2 x na 1500 kg modelu.
- 4 IP68 snímače z nerezové oceli v hermeticky uzavřené s laserovým svařováním
- 4 snímače, automaticky nastavitelné nerezové nohy s odnímatelným gumovým krytem
- IP67 krytí a ochrana (proti prachu a ponoření do vody) pro přípojku s 5 m dlouhým kabelem
- Indikátory Ohaus (T51P, T51XW) s vysokým kontrastem a podsvícením, s 25 mm vysokými čísly, tříbarevný LED indikace na kontrolní vážení, 7 jednotek vážení, RS 232 rozhraní, množství volitelného příslušenství
- Možnost ověření v 2.stupni s dělením 1: 3000

VF Série Paletové váhy

Specifikace		
Model plošiny	VFPP-600	VFPP-1500
Použitý materiál	Černá, lakovaná ocel s hladkým povrchem	
Model plošiny	VFSP-600	VFSP-1500
Materiál	Nerezová ocel (AISI 304), s matovým a hladkým povrchem	
Vnější rozměry	1,256D x 840Š x 78V mm	
Kapacita	600 kg	1,500 kg
Max. bezpečné zatížení:		
Středový bod	1,600 kg	3,000 kg
Boční bod	800 kg	1,500 kg
Rohový bod	400 kg	900 kg
Nivelační prvky	4 x výkyvné nerezové nohy s nastavitelnou výškou a s gumovým krytem	
Model snímače	4 x Ohaus SBH, s overením OIML	
Emax snímače	500 kg	1,000 kg
Bezpečné přetížení	150% z Emax	
Materiál snímače	Nerezová ocel	
Ochrana snímače	IP68, hermeticky uzavřené s laserovým svářem	
Výstupní impedance snímače	350 $\Omega \pm 1 \Omega$	
Excitační napětí snímače	5V ~ 15V, DC/AC	
Délka kabely snímače	3.1 m	
EC Typová zkúška snímače	TC6114	
Přípojná krabice, materiál a ochrana	Nerezová ocel (AISI 304), IP67	
Rozměry přípojné krabice	193D x 75S x 45V mm, s výkonným a odolným 5m kabelem	
Model váhy s ověřením 1.st. 6000d - 7500d	VFPP-60051P / VFPP-150051P	VFSP-60051XW / VFSP-150051XW
Model váhy s ověřením 2.st., e=1:3000	VFPP-60051PM / VFPP-150051PM	VFSP-60051XWM / VFSP-150051XWM
Indikátor	OHAUS T51P	OHAUS T51XW
Materiál a ochrana	ABS plast	Nerezová ocel (304), IP66
Jednotky vážení	kg, g, lb, oz, lb:oz, t, vlastná	
Displej	Podsvícený LCD, s 25 mm číslicemi, 6-místný, 7-segmentový s 3 LED diodami	
Rozhraní	Zabudované RS232 a externí vstup (volitelné 2. RS232, RS422/485, AC a DC relé)	
Napájení	Interní univerzální zdroj (100 - 240 VAC / 50-60 Hz) / Volitelná dobíjecí NiMH baterie	
	AC nebo 6 "C" baterií	AC nebo volitelná NiMH baterie
Další vlastnosti	Počítání kusů, % a kontrolní vážení, dynamické vážení Nulová kalibrace, GEO, GMP, čas a datum, Auto Tara, dočasné zvýšení dělení 10x	

Vonkajšie rozmery

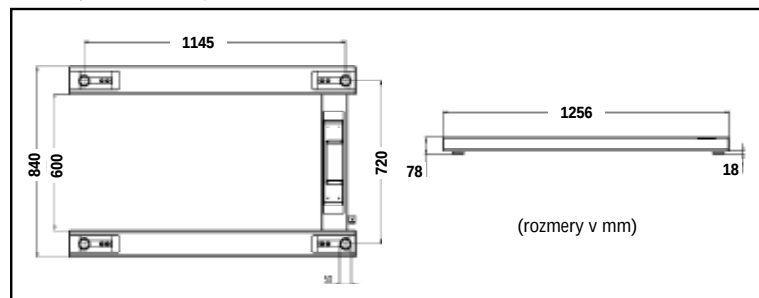

- VF U-paletové váhy pohľad ze spodu**
- Spodní přístup k nerezové připevněné krabici s krytím IP67
 - 4 x nastavitelné výkyvné nerezové nohy s gumovým krytem
 - 4 x nerezové snímače s krytím IP68



Nerezové výkyvné nohy s nastavitelnou výškou, s gumovým krytem



Pro nerezové modely je dodán univerzální čistící sprej vhodný i do potravinářského prostředí.

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

